

Fantalux Sputnik HighBay




Produktmerkmale

- Ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Betriebstemperatur: -30°C bis 50°C
- Farbtemperatur: 3000-6500K
- Mean Well Standard-Treiber
- Montagehöhe bis 12 m
- Edles Design

| Fantalux HighBay | FAHB-100-R320 | FAHB-120-R320 | FAHB-150-R380 | FAHB-200-R380 | FAHB-240-R380 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Betriebsspannung | 230V AC | | | | |
| Leistung (W) | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 |
| Lichtstrom (lm) | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 31200 |
| Licht-Effizienz (lm/W) Satinert | 130 | | | | |
| Lichtfarbe CCT (K) | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | | | | |
| Abstrahlwinkel | 60°/90°/110° | | | | |
| CRI | >70 | | | | |
| Schutzart (IP) | IP65 | | | | |
| Abdeckung | transparent | | | | |
| Material Gehäuse | Aluminium | | | | |
| Betriebstemperatur | -30°C bis + 50°C | | | | |
| Optionen | Notlicht / Bewegungssensor / dimmbar | | | | |

Abmessungen:

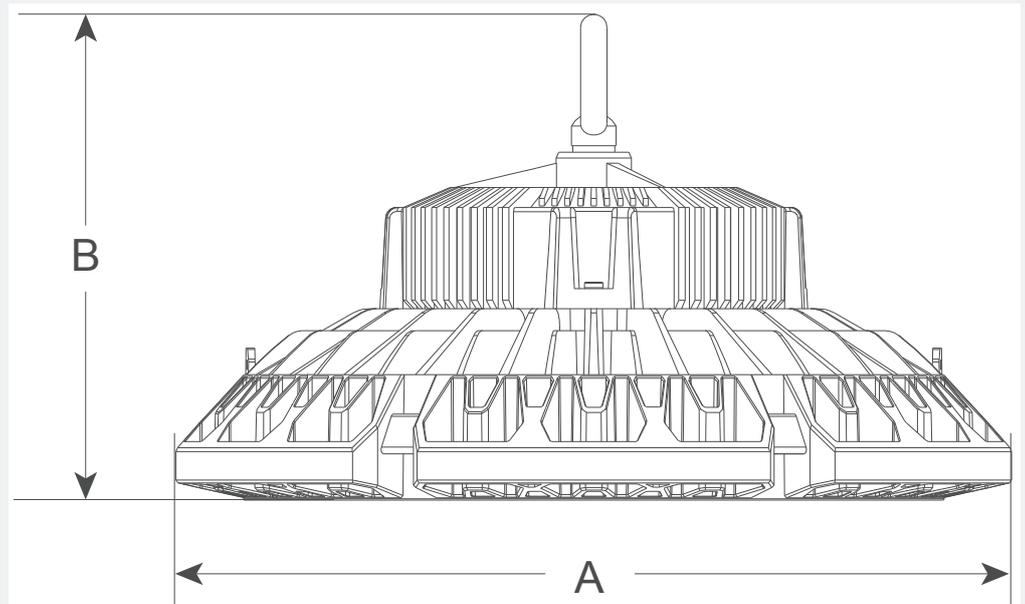

| Model Nr. | Durchmesser A (mm) | Höhe B (mm) |
|---------------|--------------------|-------------|
| FAHB-xxx-R320 | 320 | 195 |
| FAHB-xxx-R380 | 380 | 220 |

Fantalux Sputnik HighBay

Standart Komponenten:




Unterschiedliche Abstrahlwinkel:



Fantalux Sputnik HighBay

Einfacher Aufbau:

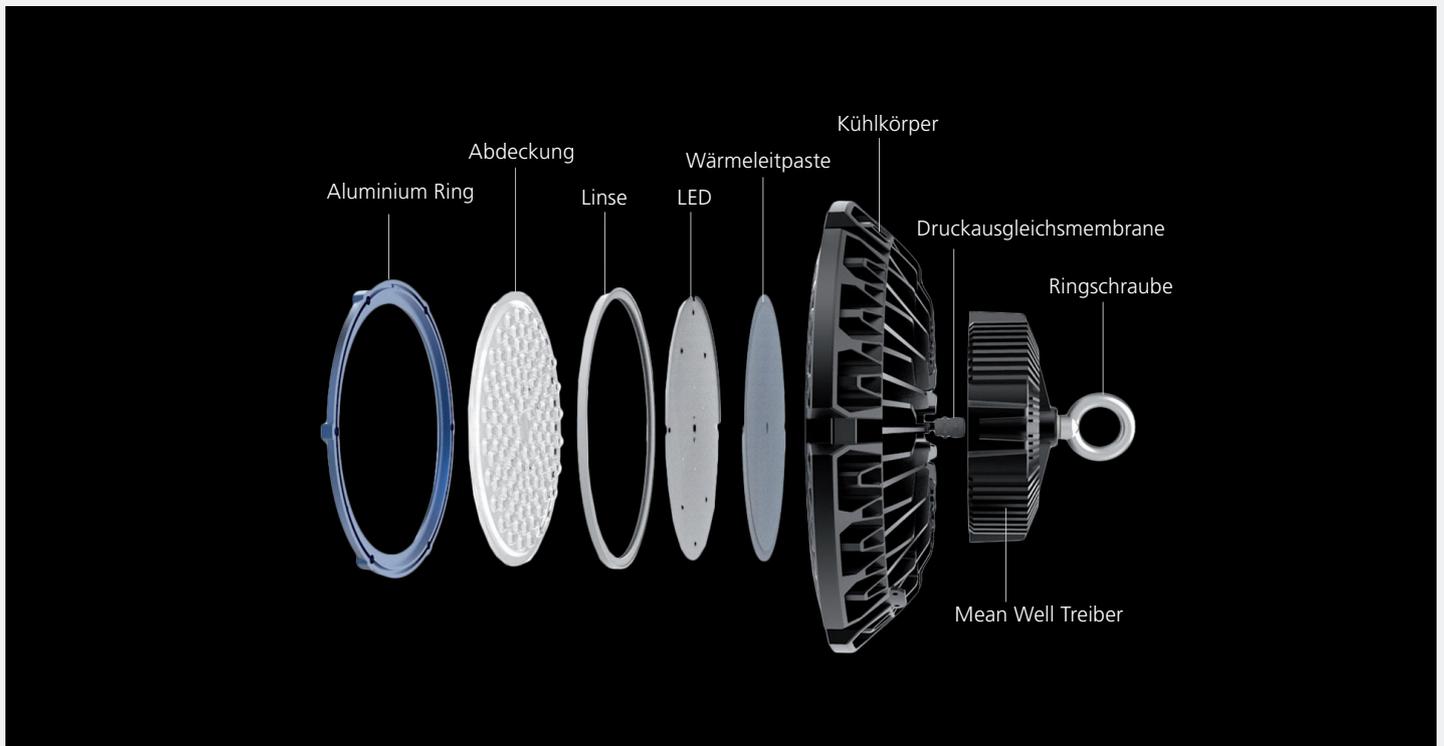

Optionen:

