


Fantalux Quattro HighBay

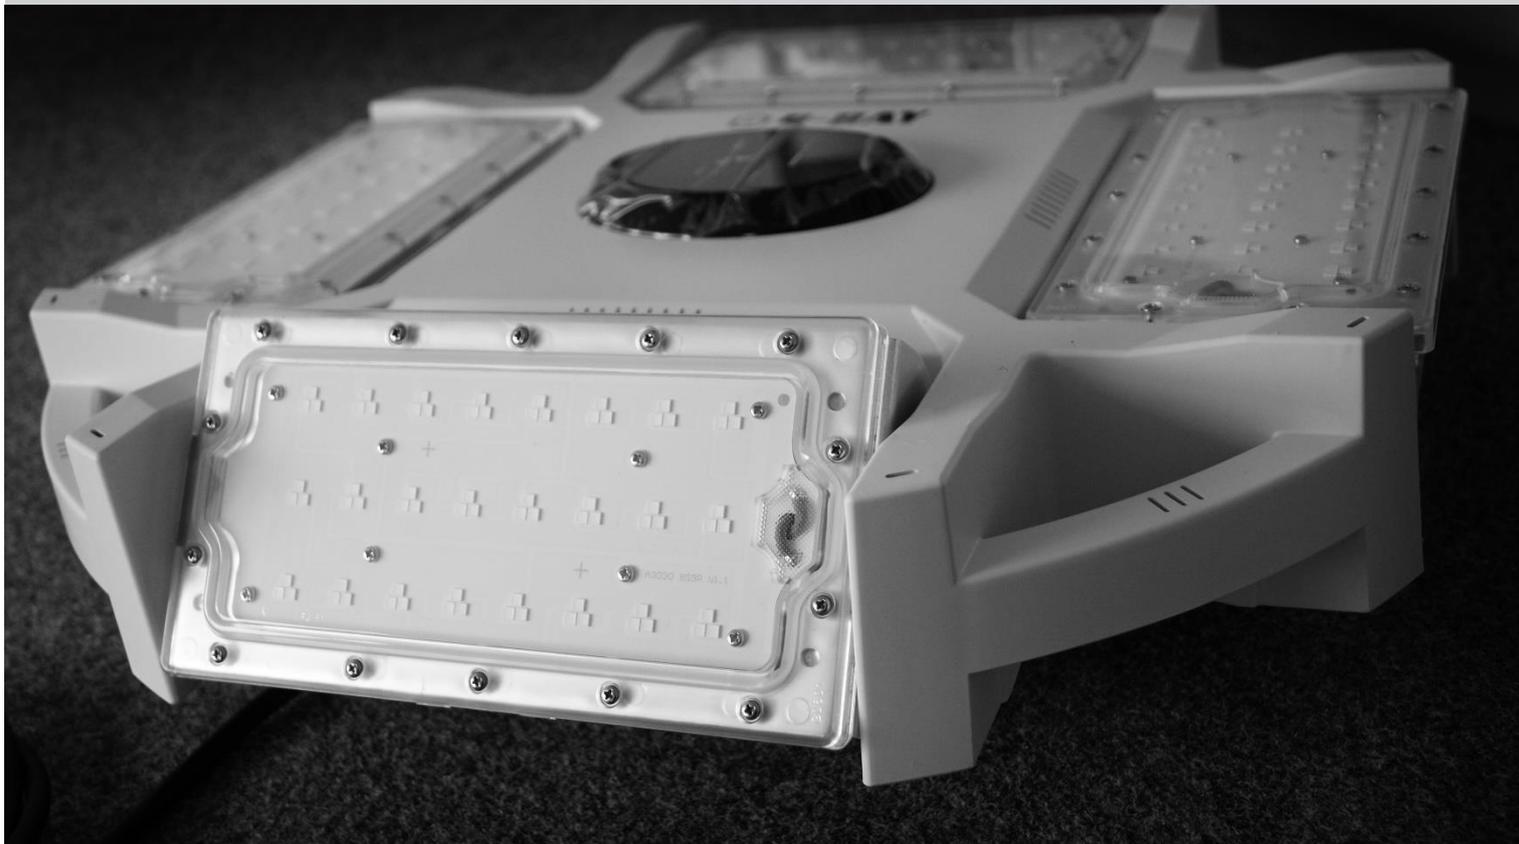

Produktmerkmale

- HighBay mit 4 individuell ausrichtbaren LED-Modulen, schwenkbar 200°
- LED-Module mit unterschiedlichen Optiken bestückbar
- Ideal für Regal- und Korridorbeleuchtung
- 160 Lm/W
- IP65
- Für Temperaturen von -40°C bis +60°C geeignet
- 30° / 60° / 90° / 120° Abstrahlwinkel verfügbar
- 2700K - 6500K
- Bis zu 76'800 Lumen
- Gehäuse und Kühlrippen aus Aluminium, Optiken aus Polycarbonat
- Mit Bewegungsmelder und dimmbar erhältlich

Fantalux Quattro	FAQHB-100-4K	FAQHB-150-4K	FAQHB-200-4K	FAQHB-240-4K
Betriebsspannung	90-305V AC	90-305V AC	90-305V AC	90-305V AC
Leistung (W)	100	150	200	240
Lichtstrom (Lumen)	16000 (160Lm/W)	24000 (160Lm/W)	32000 (160Lm/W)	38400 (160Lm/W)
Lichtfarbe CCT (K)*	4000	4000	4000	4000
Optik**	60°/120°	60°/120°	60°/120°	60°/120°
Masse	429x429x159mm	429x429x159mm	429x429x159mm	429x429x159mm
Gewicht (kg)	4.5	4.5	5.3	5.3

*Wechseln Sie in der Artikelnummer die Lichtfarbe. Z.B. FAQHB-100-5K für 5000K

**Ergänzen Sie die Artikelnummer um den gewünschten Abstrahlwinkel. Z.B. FAQHB-100-120°

Fantalux Quattro	FAQHB-300-4K	FAQHB-400-4K	FAQHB-480-4K
Betriebsspannung	90-305V AC	90-305V AC	90-305V AC
Leistung (W)	300	400	480
Lichtstrom (Lumen)	48000 (160Lm/W)	64000 (160Lm/W)	76800 (160Lm/W)
Lichtfarbe CCT (K)*	4000	4000	4000
Optik**	30°/60°/90°/120°	30°/60°/90°/120°	30°/60°/90°/120°
Masse	429x429x225mm	429x429x225mm	429x429x225mm
Gewicht (kg)	7.1	7.4	7.4

