

Fantalux Dalya Strassenleuchte



Produktmerkmale

- Robuste LED-Strassenleuchte mit schwenkbarem Mastaufsatz
- 8 Varianten mit 2200 – 12300 Lumen verfügbar
- 13 verschiedene Linsen/Optiken für die optimale Ausleuchtung erhältlich
- Für Montagehöhen von 5 – 12m geeignet
- Für Temperaturen von -40° bis +45° geeignet
- IP66, IK10
- EVG und konstante Leuchtkraft durch Erhöhung der Leistung während der Garantiezeit
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Abdeckung aus gehärtetem Glas und Rahmen aus Stahlblech für optimale Kühlung
- Mit Bewegungsmelder erhältlich
- Mit 3000K, 4000K und 5000K erhältlich
(die Lumenzahl unterscheidet sich je nach Lichttemperatur)

Fantalux Dalya	SD0174KL01	SD0254KL01	SD0324KL01
Betriebsspannung	230V AC	230V AC	230V AC
Leistung (W)	17-19	25-27	32-35
Lichtstrom (Lumen LM/W)	2200 (115-129Lm/W)	3300 (120-130Lm/W)	4350 (124-136Lm/W)
Lichtfarbe CCT (K)	4000	4000	4000
Optik*	LO1 Standard	LO1 Standard	LO1 Standard
Masse (ohne Mastaufsatz)	681 x 281 x 95	255 x 255 x 70	255 x 255 x 70
Gewicht (kg)	9.4	9.4	9.4
Empf. Installationshöhe (m)	5-8	5-8	7-10
Vorschaltgerät	EVG	EVG	EVG

*Auf Anfrage sind 12 verschiedene weitere Optiken erhältlich

Für Variante in 3000K ersetzen Sie die 4K durch 3K. Für 5000K durch 5K. Z.B. SD0173KL01


Für Variante mit Bewegungsmelder fügen Sie der Artikelnummer ein /S hinzu. Z.B. SD0174KL01/S

Fantalux Dalya	SD0404KL01	SD0474KL01	SD0654KL01
Leistung (W)	40-43	47-51	65-75
Lichtstrom (Lumen LM/W)	5450 (126-136Lm/W)	6500 (127-138Lm/W)	8550 (114-131Lm/W)
Gewicht (kg)	9.5	9.5	9.5
Empf. Installationshöhe (m)	7-10	7-10	7-10


Weitere Angaben, siehe oben

Fantalux Dalya	SD0874KL01	SD1084KL01
Leistung (W)	87-104	108-137
Lichtstrom (Lumen LM/W)	10750 (103-123Lm/W)	12300 (89-113Lm/W)
Gewicht (kg)	10.2	10.2
Empf. Installationshöhe (m)	8-12	8-12

Weitere Angaben, siehe oben

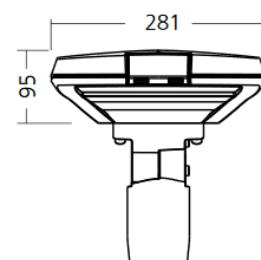

L01 11,750 lm 4000 K

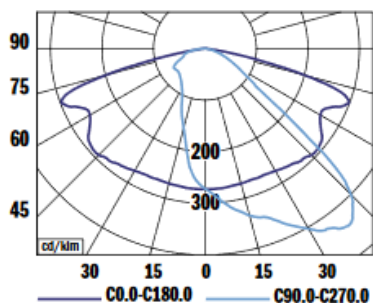

LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%

